


## LUXOMAT® CdS-R

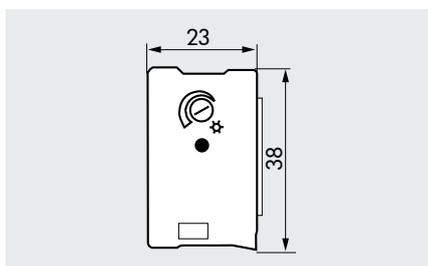


### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- Корпус IP20 / II / C E  
Датчик IP54 / II / C E
- Д61 x Ш23 x В38 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 1000 Вт, cosφ = 1  
350 Вт, cosφ = 0,4
- Задержка включения и выключения:** 10 - 15 сек
- 2 - 300 люкс

### ■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Сумеречный выключатель LUXOMAT® CdS-R с коммутационным реле
- Для дополнительной установки в наружные светильники и для использования в ответственных коробках
- Небольшие габариты
- Плавное регулирование порога наступления темноты
- Длина соединительной линии между фоточувствительным элементом и электроникой ок. 15 см, возможность удлинения макс. до 1,50 м
- **Примеры использования:**  
идеальный вариант для применения в зонах входа, на лестничных клетках, в вестибюлях

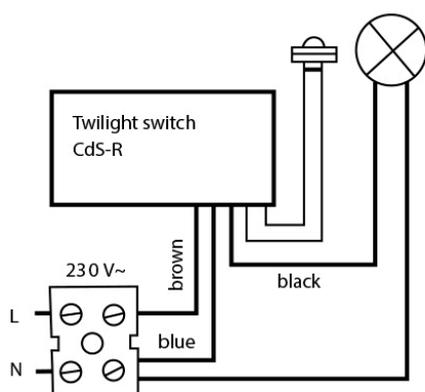

Наименование

Цвет

Код товара

CdS-R

Белый

92365