

LUXOMAT® IR-PD3N-2C




TECHNISCHE DATEN

- Lithium CR2032 - 3 Volt (inklusive) abhängig von den Lichtverhältnissen
- bewölkt oder dunkel:** 5 bis 6 m;
- direkter Sonnenschein:** 2 bis 3 m
- L 80 x B 60 x H 8 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

- Mit der Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® IR-PD3N-2C können alle Einstellungen bequem vom Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen werden. Sie ist geeignet für die Decken-Bewegungsmelder der Serie LUXOMAT® PD3N-2C.
- Durch vielfältige Programme kann der Bewegungsmelder allen individuellen Bedürfnissen jederzeit, auch nachträglich, angepasst werden.
- Zusätzliche Funktionen, wie das automatische Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes oder die nützliche 2 s-Testfunktion, sind mit der optional erhältlichen IR-PD3N-2C möglich.
- Das Licht lässt sich per einfachen Tastendruck jederzeit ein- oder ausschalten. Die zusätzliche Montage eines Lichtschalters kann so entfallen.
- Eine praktische Wandhalterung (Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19 mm) ist im Lieferumfang enthalten.

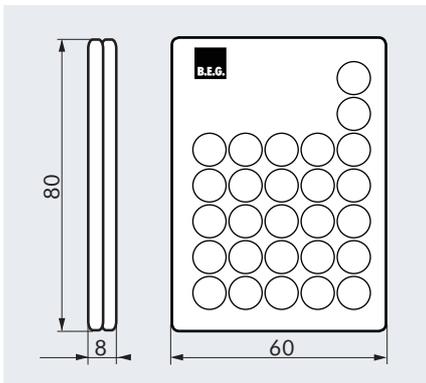

PROGRAMMFUNKTIONEN



	Programmiermodus <b>Öffnen und Schließen</b> – auch Kinder- und Sabotageschutzfunktion nach erfolgten Einstellungen		<b>Empfindlichkeit normal / Empfindlichkeit hoch</b>
	<b>Testbetrieb</b> - Der überwachte Bereich kann unabhängig von der Umgebungshelligkeit abgeschritten und später bequem ausgerichtet werden.		<b>Reset</b> - Zurücksetzen aller Funktionen
	<b>Auswahl vorgegebener Dämmerungswerte</b> - 20 bis 1000Lux; Empfehlung: Räume mit Tageslicht 300 Lux, ohne Tageslicht 1000 Lux		<b>Ausschalten der Beleuchtung</b> - Wechseln zwischen den Betriebsarten Halb- und Vollautomatikbetrieb; Ein- und Ausschalten des Bewegungsmelders
	<b>Automatische Einlesefunktion</b> - Taste zum Speichern des aktuellen Lichtwertes als Ein- und Ausschaltwert		<b>Permanenter Sabotageschutz</b> - Permanente Sperrung des Melders; nur noch die EIN/AUS-Funktion der Fernbedienung ist wirksam
	<b>Sonnentaste – vorgegebener Dämmerungswert</b> - Tagbetrieb		<b>Ermitteln der Einschaltswelle</b> zum Erreichen eines kalkulatorischen Sollwertes
	<b>Vorgegebene Einschaltzeiten für die Beleuchtung (Relais und Kanal 1):</b> - Impuls und 5 bis 30 Min.		<b>Vorgegebener Dämmerungswert</b> - Nachtbetrieb
	<b>Impulsfunktion/ Vorgegebene Einschaltzeiten HKL-Kanal</b>		

Bestellbezeichnung

LUXOMAT® IR-PD3N-2C

Farbe

grau

Artikel-Nummer

92115