


LUXOMAT® Indoor 140-L



ohne Rahmen





PRODUKTINFORMATIONEN


- Wandpräsenzmelder mit integriertem Taster
- Ein Kanal zum Schalten von Licht (wahlweise Haupt- oder Nachtlicht)
- Integriertes Downlight mit Orientierungs- und Nachtlichtfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereich mit einem weiteren Indoor 140-L möglich
- Master / Slave
- Rahmen müssen separat bestellt werden, verfügbar in verschiedenen Farben

■ TECHNISCHE DATEN

- 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- 120°
- frontal 3 m, tangential 8 m
- empf. Montagehöhe 1 - 1,2m
- IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 2000 W, $\cos \varphi = 1$
- 1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- 15 s - 30 min



- Quer zum Melder gehen
- Frontal auf den Melder zugehen

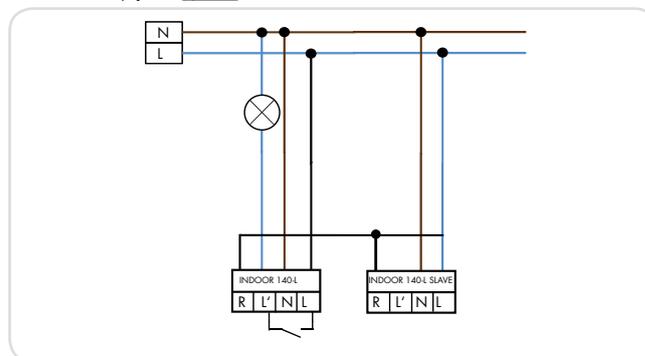

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Indoor 140-L ohne Rahmen	weiß	94325
Zubehör (optional)		
Abdeckung IP20	verkehrsweiß RAL 9016	94340
Abdeckung IP20	anthrazit, RAL 7021	94341
Abdeckung IP20	reinweiß, RAL 9010	94342
Abdeckung IP20	reinweiß, matt RAL 9010	94343
Abdeckung IP20	cremeweiß, RAL 1013	94344