


## Indoor 180-KNX-BA-FM


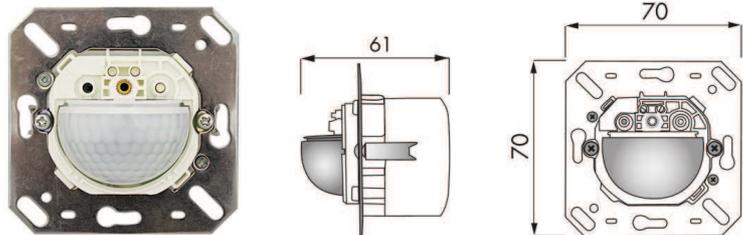


### **i** СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчик присутствия KNX со встроенным разъемом шины KNX
- 1x канал освещения (для переключения), 1 отдельный блок HVAC
- Измерение смешанного света благодаря встроенному сенсору освещенности
- Различные функции блокировки
- LED-индикаторы могут быть активированы / деактивированы
- Поведение при возврате напряжения в шине KNX (по выбору)
- Программирование в ETS 4 для интеграции в системы KNX
- Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов
- В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	24 V DC via KNX BUS
	○ 180°
	фронтально      Ø 3 м
	перпендикулярно      Ø 12 м
Площадь покрытия	67 м <sup>2</sup>
Высота подвеса min/max/gesamten	1,1 м
Кол-во сенсоров освещенности	1
Кол-во PIR сенсоров	1
	IP20 / Class III
	FM 70 x 70 x 61 мм
	от -25°C до +50°C
	высококачественный и устойчивый к УФ поликарбонат
	IR-PD, IR-PD-Mini
	5 - 2000 люкс
Ориентирующее освещение	5 - 100 % / OFF / 1 мин - 255 мин
Ночное освещение	5 - 100 %

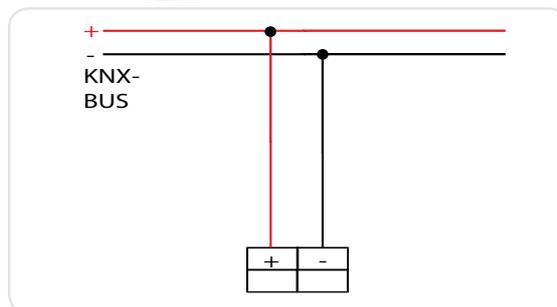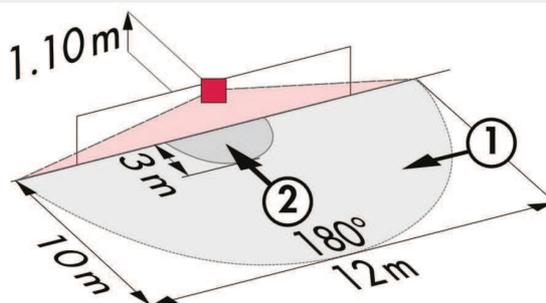

Наименование	Цвет	Код товара
Indoor 180-KNX-BA-FM	белый	93362
<b>Аксессуары (опция)</b>		
IR-PD-KNX	серый	92123
IR-Adapter for Smartphones	черный	92726
Frame IP20 Indoor 180	белый	92630
Frame IP20 Indoor 180	яркий белый	92631
Frame IP20 Indoor 180	бежевый	92632
Frame IP20 Indoor 180	серебрянный	92633
Frame IP20 Indoor 180	антрацит	92634