

## IR-PD4-TRIO-DALI



### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

-  Литиевая батарея CR2032 – 3В (входит в комплект поставки)  
В зависимости от условий освещения
-  **облачно или темно:**  
5 – 6 м;
- прямой солнечный свет:**  
2 – 3 м
-  Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

### i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


Пульт дистанционного управления IR-PD4-TRIO-DALI: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для датчиков движения с функцией задающего устройства: PD4-M-TRIO-DALI/DSI.

Благодаря разнообразным программам датчики движения могут в любой момент, в том числе в дальнейшем, адаптироваться под все индивидуальные потребности.

Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности или полезная функция проверки на протяжении 2 сек, доступны в случае применения опционального пульта IR-PD4-TRIO-DALI.

Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.

Практичное настенное крепежное устройство (размеры (прим.): 63 x 29 x 19 мм) включено в комплект поставки.

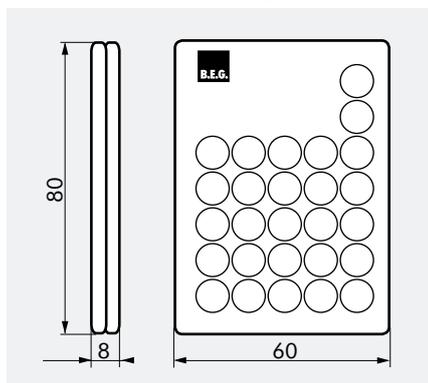

### ■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

		Программируемый режим <b>открытия и закрытия</b> – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек		Заданные значения времени включения и выключения освещения 1 - 60 мин.
		<b>Тестовый режим</b> - контролируемая зона может быть измерена в шагах независимо от окружающей освещенности и позже удобно настроена.		Ориентация света 10 - 30% от номинальной света
		Кнопка Солнце - установленное значение света (дневной свет)		<b>Светодиодная кнопка</b> - включение и выключение функционального индикатора
		Заданные значений для определения уровня постоянного освещения - 1000, 750, 500, 300, 150, 100 люкс		<b>100 часовая функция</b>
		Диммирование освещенности (канал 1 и 2)		<b>Переключение между полуавтоматическим и полностью автоматическим режимами работы</b> (канал 1 и 2)
		Сохранить диммированное значение		<b>DA 1/2 ON/OFF in closed state without sabotage protection</b>
		Временное освещение - 10 мин., 15 мин., 30 мин., 45 мин., 60 мин.		<b>Сброс</b> - Включить потенциометр - выключить все таймеры, выключить каналы
		Ориентирующее освещение ВКЛ / ВЫКЛ		<b>Постоянная защита от саботажа</b> - Постоянная блокировка датчика; активна только функция включения/выключения пульта дистанционного управления.

Наименование

Цвет

Код товара

LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI

Серый

92104