

LUXOMAT® PD2-M-DIM-AP/-DE/-UP




AP




DE




UP

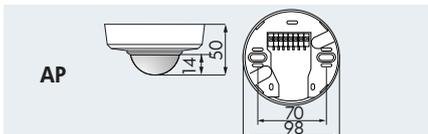

AP

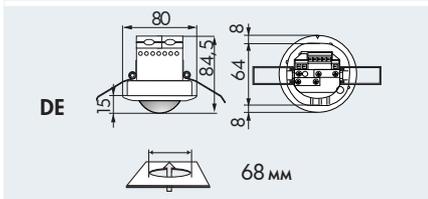

DE

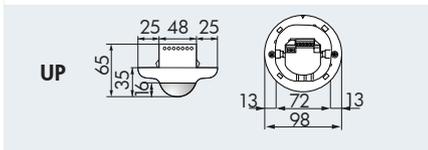


UP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- сидя \varnothing 4,00 м
перпендикулярно \varnothing 10,00 м
фронтально \varnothing 6,00 м
- AP/DE/UP = IP20 / класс II / C€
- AP** \varnothing 98 x В50 мм
DE \varnothing 80 x В84,5 мм
UP \varnothing 98 x В65 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, $\cos\phi = 1$;
1150 ВА, $\cos\phi = 0,5$
- от 1 сек до 120 мин.
- 10 - 2000 люкс
- 1-10В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Удобное и недорогое решение для **регулировки постоянного освещения**
- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия LUXOMAT® PD2-M-DIM в исполнении для диммирования света для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света
- Выход для диммирования света с интерфейсом 1–10 В постоянного тока
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью доступного в качестве аксессуара ИК-пульта дистанционного управления
- **Примеры использования:**
Офисы, комнаты для совещаний, школы, детские сады, больницы

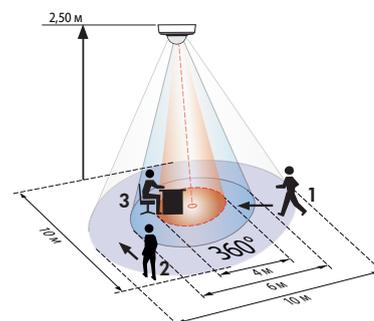

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Работа за столом

АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PDim



(Заказывается отдельно)

IR-PD-DIM-Mini



(Заказывается отдельно)

Круговая защитная сетка



Цоколь IP54



Наименование	Цвет	Код товара
PD2-M-DIM-AP	Белый	92153
PD2-M-DIM-DE	Белый	92167
PD2-M-DIM-UP	Белый	92157
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PDim	Серый	92200
LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini	Серый	92098
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
Цоколь IP54 для PD2-AP	Белый	92161

