


LUXOMAT® KNX Control Touch-Panel



Inbetriebnahme ohne Plug-In

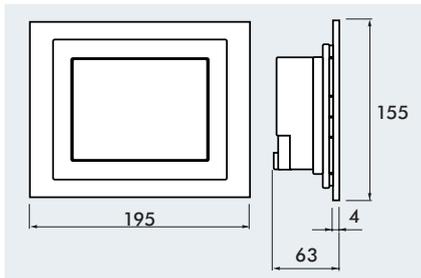

FUNKTIONSÜBERSICHT

Funktion	
Kernfunktionen	✓
Visualisierung	✓
Datenbank und Alarmhistorie	✓
Szenen	✓
Logik	✓

TECHNISCHE DATEN

- ~ 230 VAC, 50 - 60 Hz
KNX BUS
- LED rot zur Anzeige
Normal-/Adressiermodus
- LED **Grafikfähiges 5,7" TFT-Farbdisplay**
320 x 240 Pixel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Lerntaste zum Umschalten
Normal-/Adressiermodus
- Resistiver Analog-Touch mit
berührungssensitiver Fläche
auf dem Display
- IP IP20 / Klasse I
- Abmessungen mit Rahmen**
L 195 x B 155 x H 4 mm
- Einbaumaße**
L 161,5 x B 135 x T 64 mm
- Betrieb**
0°C bis +45°C
- Lagerung**
-25°C bis +70°C
- Kunststoff ABS Terez 32/19V0

PRODUKTINFORMATIONEN

- Grafikfähiges TFT-Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Alle wichtigen Standardfunktionen sowie Zustandsanzeigen des KNX Systems
- Passwortschutz, Logikmodul, Alarmmodul usw.
- Einfache Bedienung
- 110 KNX-Funktionen in Form von Bedienerseiten
- Individuelle Symbolvergabe
- Passwortvergabe für 10 Hauptbedienerseiten und alle Konfigurationsseiten möglich
- Bis zu 64 einfach zu konfigurierende Szenen
- Programmierbar über ETS3 und 4
- Integrierter Wochenschaltplan
- Anwesenheitssimulation für Urlaubsperioden
- Logische Verknüpfung von bis zu 60 Objekten
- Alarmmodul zur Anzeige von bis zu 96 Objekten und deren Ereignissen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Abdeckrahmen



Glasrahmen schwarz



Glasrahmen weiß



Metallrahmen Edelstahl



Metallrahmen Aluminium

UP-Hohlwanddose



Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
KNX Control Touch-Panel	weiß	90120
Zubehör (optional)		
Metallrahmen Aluminium	grau	90137
Metallrahmen Edelstahl	grau	90138
Glasrahmen	weiß	90142
Glasrahmen	schwarz	90127
UP-Hohlwanddose	grau	90128

