

PD4-S-C-SM/-FC/-FM



SM




FC



FM


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 360°
- перпендикулярно Ø 40,00 м
фронтально Ø 20,00 м
- SM = IP54; FC = IP20 / класс II / CЕ
- SM Ø 101 x В 76 мм
FC Ø 97 x В 103 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Интервал между импульсами 2 сек или 9 сек
- Выход для ведомые устройства (SLAVE)**
- 230В

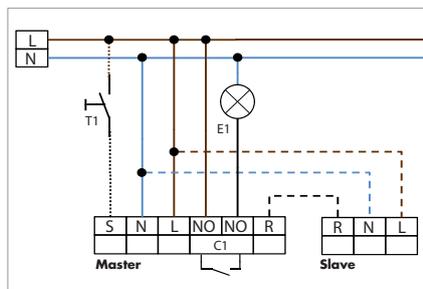


i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчики присутствия LUXOMAT® PD4-S-C, SLAVE устройство с узким диапазоном обнаружения и большой дальностью действия, специально для коридоров, для открытого, потолочного или скрытого монтажа
- Большой энергосберегающий потенциал, особенно в коридорах
- Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущее устройство
- Обнаружение движений возможно во всех сегментах коридора благодаря SLAVE устройствам
- Передача переключающего импульса на ведущее устройство при обнаружении движения
- Распознавание движения независимо от окружающей освещенности
- Сенсорная и силовая части находятся в одном корпусе
- **Примеры использования:** Контроль длинных коридоров

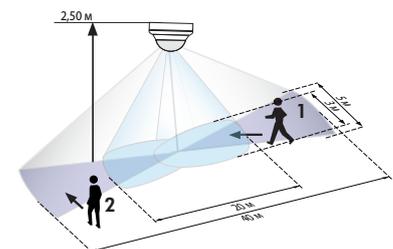

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении

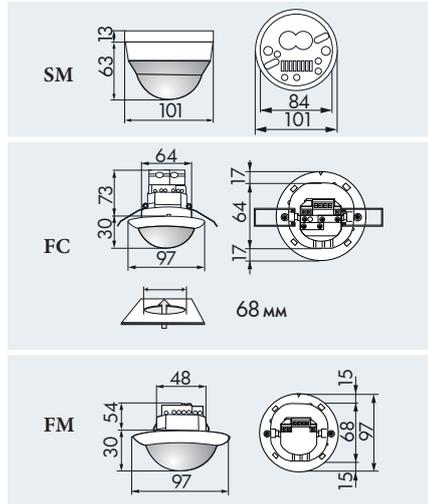

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Круговая защитная сетка



Настенное крепежное устройство для PD4-K-SM (также подходит для PD2-/PD4-SM)



Розетка IP65



Наименование	Цвет	Код товара
PD4-S-C-SM	Белый	92442
PD4-S-C-FC	Белый	92444
PD4-S-C-FM	Белый	92445
Аксессуары (опция)		
Розетка IP65 для PD4-SM (IP54)	Белый	92376
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
Настенное крепежное устройство для PD4-K-SM	Белый	92441