

PD9-S-FC




■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В- ±10%
- 360°
- сидя \varnothing 4,00 м
перпендикулярно \varnothing 10,00 м
фронтально \varnothing 6,00 м
- IP20 / класс II / СЕ
- Датчик**
 \varnothing 45 x В 28 мм
Силовая часть
Д 165 x Ш 24 x В 24 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Выход для ведомые устройства (SLAVE)**
- 230В


■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Мини-датчик присутствия LUXOMAT® PD9-S-FC, SLAVE устройство с круговым диапазоном обнаружения, для потолочного монтажа или встраивания непосредственно в светильники, для комбинации ведущего и SLAVE устройств
- Датчик присутствия с наименьшими размерами
- Большой энергосберегающий потенциал
- Для коммутации света и коммутации вентиляторов требуется только одно ведущего устройство
- Силовая часть проходит через отверстие для сенсорной части в потолке (34 мм \varnothing)
- Обнаружение движений возможно во всех сегментах помещения благодаря SLAVE устройствам
- Передача переключающего импульса на ведущего устройство при обнаружении движения
- Распознавание движения независимо от окружающей освещенности
- На SLAVE устройстве отсутствуют элементы настройки
- **Примеры использования:**
Офисы, комнаты для совещаний, больницы, передние, детские сады

Датчик



Силовая часть



■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)


Запасные кольца крышки



Белый

Серебро

Антрацит

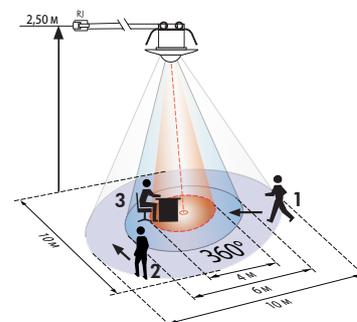

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Работа за столом

Наименование	Цвет	Код товара
PD9-S-FC	Белый	92905
PD9-S-FC	Серебро	92906

Аксессуары (опция)

Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Белый, RAL9010	92238
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Серебро, RAL9006	92237
Кольцо крышки для PD9 (35 мм)	Антрацит, RAL7021	92235